Sensor Control Unit

CMT-10S

CMT-10S

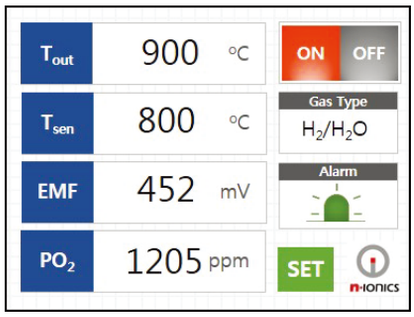

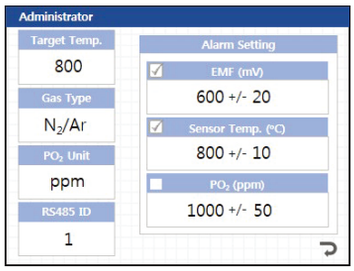

설정화면

Features

- 터치 스크린 적용으로 직관적인 UI 구현
- 모든 범위 산소농도 표시가능 (%, ppm, log scale)
- 경보 출력 기능 (상하한 설정가능)
- Serial 통신 RS485

제품사양

항 목	CMT-10S
표시	3.5" 터치스크린
표시범위 (측정범위)	Full range (%, ppm, log)
Serial 통신	RS485
경보 (제어출력)	사용범위 상 · 하한 설정범위 초과시 relay A접점 출력
치수	131 mmW X 131 mmH X 250 mmD
중량	1.3 kg
전원	AC 110/220 V, 50/60 Hz

외형도

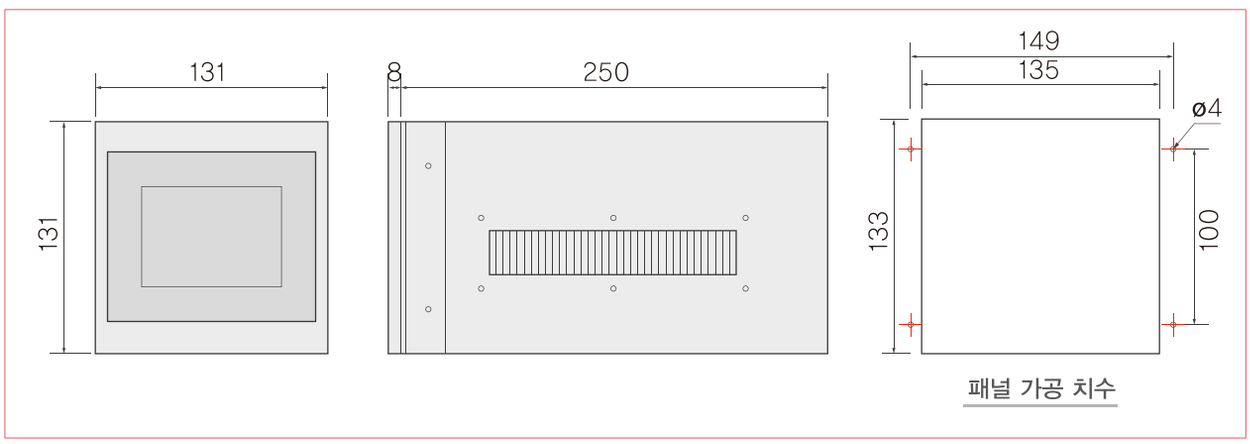

CMT-10S

관련제품

OM-P series

OM-10S

주식회사 나노아이오닉스 코리아
nanoIONICS KOREA CO. LTD

본사 및 공장

강원도 강릉시 과학단지로 106-46 KFCC內 SoP지원센터 204호
T 033-645-5421 F 033-645-5427

서울 연구소

서울시 금천구 서부샛길 638 대륭테크노타운 7차 901호
T 02-6959-7402~3 F 02-6959-7058

홈페이지

www.nanoionics.co.kr